



CANTINA



www.iltuoserramento.it

IL TUO SERRAMENTO®



www.iltuoserramento.it

IL TUO SERRAMENTO®



CANTINA

CE MADE IN ITALY

Caratteristiche tecniche CANTINA

- Struttura in doppia lamiera zincata
- Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo
- Piastra di protezione serratura
- Doppio deviatore ad un perno

1 ANTA

- Trasmissione Termica: $U_d = \text{da } 1,6 \text{ a } 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$

La protezione sicura per gli accessi secondari

La porta blindata Cantina è nata per difendere e proteggere cantine e locali di servizio perché la sicurezza non è mai secondaria e con Torterolo & Re è sempre bella. L'aspetto estetico gradevole, la robustezza, l'affidabilità e la sicurezza del sistema di chiusura di questa porta blindata la rendono la soluzione perfetta per la protezione di cantine, garage, locali secondari di edifici residenziali e locali di servizio di edifici industriali.

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili

Struttura dell'Anta

- Lamiera interna ed esterna in acciaio zincato da 10/10 verniciata a forno con polveri poliestere, grigio RAL 7001, finitura bucciata.
- Due rinforzi verticali in acciaio da 15/10 mm.
- Battente dotato di 2 robuste cerniere registrabili in altezza saldate alla struttura del telaio e di 5 rostri fissi di 14 mm di diametro.
- Piastra a protezione della serratura e delle cerniere.
- Morbida guarnizione in gomma nella piega della lamiera interna.
- Maniglia in alluminio argento.
- Alette di aereazione opzionali.
- Altri colori RAL opzionali.
- Senso di apertura "a tirare" opzionale.

Telaio e Falsotelaio

- Telaio e falsotelaio in lamiera d'acciaio pressopiegata da 2 mm di spessore, verniciati con vernici poliestere per esterni colore RAL 7001, grigio in finitura bucciata, sono registrabili in altezza e in profondità.
- Diversi tipi di telaio e falsotelaio sono disponibili per rispondere a tutte le possibili situazioni di posa.

Sistema di chiusura

- Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo.
- La chiave aziona 3 chiavistelli tondi in acciaio di 18 mm centrali, ed il mezzo giro tondo diametro 20 mm. In caso di smarrimento delle chiavi, è sufficiente sostituire il solo cilindro. La speciale protezione in acciaio trattato antitrapano, fissata dall'interno, protegge la serratura dai tentativi di manipolazione o estrazione.
- La serratura è ad infilare.


Dotazioni di serie

- Telaio normale per falsotelaio grigio RAL 7001
- Anta verniciata grigio RAL 7001 finitura bucciata.
- Defender a protezione cilindro.
- Maniglieria in alluminio argento.
- Cilindro a profilo europeo.
- Copricerniera argento.


Opzioni e versioni speciali

- Fori alettati
- Senso di apertura verso l'esterno
- Maggiorazione per verniciatura di anta o telaio in finitura bucciata
- Maggiorazione per fuorimisura

Telaio normale con falsotelaio normale

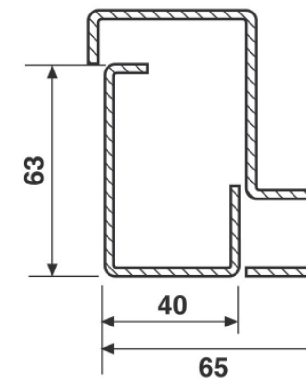

Telaio ridotto con falsotelaio ridotto



Telaio ridotto con microfalso

