



CHROME

CHROME

CE MADE IN ITALY

Sicurezza



Performance



Personalizzazione



1 ANTA

- **Antieffrazione:** **Classe 3** norma ENV 1627
- **Abbattimento Acustico:** **Rw 40** dB
- **Trasmittanza Termica:** **$U_d = 1,3$ W/m²k**

Una solida barriera contro gli intrusi

Con le porte blindate della serie CHROME, ogni appartamento acquista più valore: il valore della sicurezza e della bellezza. La rigorosità del progetto, l'avanzata tecnologia produttiva e i rigidi criteri selettivi di materiali e serrature garantiscono, infatti, un'efficace resistenza passiva contro l'effrazione. La cura dei particolari, la bellezza e la varietà dei rivestimenti soddisfano le più svariate esigenze di gusto e di stile. Queste porte blindate hanno superato le prove di scasso e sfondamento pre-

viste dalla normativa europea ENV 1627, ottenendo la certificazione in Classe 3. La struttura dell'anta si compone di una doppia lamiera zincata pressopiegata, rinforzata ed irrigidita internamente da robuste nervature verticali. Per una elevata prestazione di isolamento termico nella serie CHROME è prevista una coibentazione all'interno di tutta la struttura dell'anta. Cinque rostri fissi da 16 mm di diametro e 2 robuste cerniere avvitate sul telaio registrabili in 3 direzioni con copricerniera garantiscono la solidità

del lato cerniere.


Le porte sono dotate di serie di un limitatore di apertura, di una soglia mobile parafreddo e di un registro millimetrico che oltre a garantire una perfetta chiusura della porta offre anche una protezione all'apertura con lastre plastiche. Il telaio ed il falsotelaio, studiati per garantire il massimo della solidità con la struttura muraria, sono realizzati in lamiera d'acciaio nervato da 20/10 e verniciati a polvere epossidica a forno.

CHROME TR 450

Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo. La chiave, di dimensioni ridotte, aziona 3 chiavistelli centrali, il mezzo giro e 2 deviatori laterali posti uno in alto ed uno in basso. La protezione del cilindro è garantita da un defender antitrapano ed antistrappo di forma conica e da un sistema brevettato Torterolo & Re che blocca la serratura in caso di estrazione del cilindro. Sono disponibili in opzione cilindri con chiave a duplicazione protetta e borchie ad ulteriore protezione allo strappo. In caso di smarrimento delle chiavi, è sufficiente sostituire il solo cilindro senza intervenire sulla serratura. La speciale protezione in acciaio antitrapano, protegge tutta la serratura dai tentativi di scasso con trapani od oggetti da taglio.

Serratura

- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a un perno
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro

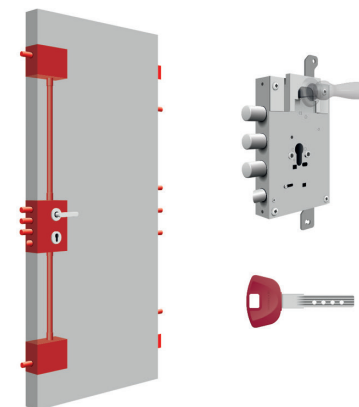


CHROME TR 651

Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo e serratura secondaria con cilindro. La chiave, di dimensioni ridotte, aziona 3 chiavistelli centrali, il mezzo giro e 2 deviatori laterali posti uno in alto ed uno in basso. La protezione del cilindro è garantita da un defender antitrapano ed antistrappo di forma conica e da un sistema brevettato Torterolo & Re che blocca la serratura in caso di estrazione del cilindro. Sono disponibili in opzione cilindri con chiave a duplicazione protetta e borchie ad ulteriore protezione allo strappo. In caso di smarrimento delle chiavi, è sufficiente sostituire il solo cilindro senza intervenire sulla serratura. La speciale protezione in acciaio antitrapano, protegge tutta la serratura dai tentativi di scasso con trapani od oggetti da taglio. Alla serratura di sicurezza si aggiunge una seconda serratura di servizio che aziona lo scrocco ed un chiavistello.

Serratura


- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
- Serratura di servizio con cilindro
- Interblocco
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a un perno
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro

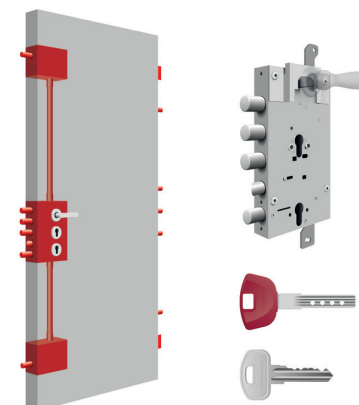


Caratteristiche tecniche CHROME

- Struttura anta in doppia lamiera elettro-zincata
- Rinforzi verticali interni in acciaio ad omega
- Coibentazione interna per isolamento termico e acustico
- Telaio e controtelaio in lamiera spessore 20/10 mm
- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
- Deviatori laterali alto e basso ad un perno
- Limitatore di apertura
- Soglia mobile parafreddo
- Rivestimenti interno ed esterno in diverse tipologie e colori

Telaio normale

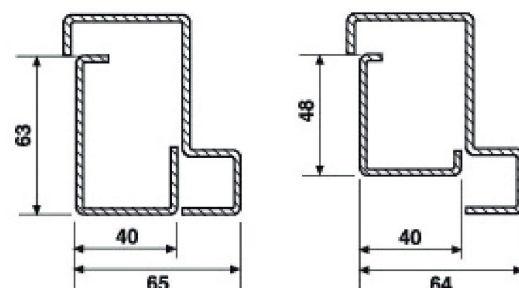

Telaio ridotto

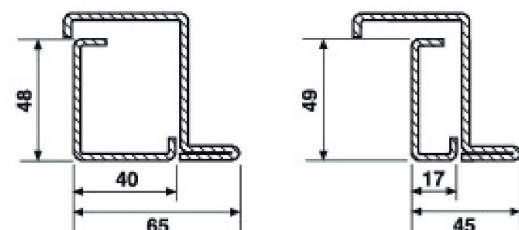

- 1 struttura in doppia lamiera
- 2 struttura in doppia lamiera
- 3 rostri antistrappo fissi
- 4 defender conico
- 5 serratura a cilindro europeo
- 6 limitatore di apertura
- 7 soglia mobile parafreddo
- 8 cerniere registrabili
- 9 registro scrocco micrometrico
- 10 deviatori

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili

Anta

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni.
- Lamiera esterna spessore 10/10, interna spessore 8/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 5 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 2 cerniere ad alta resistenza con cardine diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico.
- Limitatore di apertura
- Soglia mobile parafreddo.
- Maniglia interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori.

Telaio e Falsotelaio

- Telaio e falsotelaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10, verniciati a forno color testa di moro; disponibili in diversi colori su richiesta. Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione.

Sistema di chiusura

- Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo, con dispositivo antistrappo. Tre punti di chiusura centrali più lo scrocco.
- Due deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso.
- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- La serratura può essere dotata dei cilindri* a Profilo Europeo Smart, Excel e Prestige, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo provvisorio in cantiere.

Rivestimenti

- Entrambi i rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc...
- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di cornici in legno facili da smontare per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera plastificati colore testa di moro.

Opzioni e versioni speciali

- È con sopraluce rettangolare cieco o vetrato; con riscontro elettrico per apertura scrocco a distanza.

Sezione orizzontale versione a un'anta

