



GOLD PLUS

GOLD PLUS

CE MADE IN ITALY

Sicurezza

• • • • •

Performance

• • • • •

Personalizzazione

• • • • •

1 ANTA

- **Antieffrazione:** **Classe 4** norma ENV 1627
- **Abbattimento Acustico:** **Rw 40** dB
- **Trasmittanza Termica:** $U_d = 1,3$ W/m²k

2 ANTE

- **Antieffrazione:** **Classe 3** norma ENV 1627
- **Abbattimento Acustico:** **Rw 32** dB
- **Trasmittanza Termica:** $U_d =$ **da 1,6 a 1,5** W/m²k

Non teme confronti

Alle massime prestazioni antieffrazione e alle serrature ad elevatissimo standard di sicurezza si accompagnano performance di assoluto rilievo anche sotto il punto di vista dell'isolamento termico ed acustico.

I modelli sono disponibili nelle versioni in dimensioni standard e su misura ad una o due ante e condividono la stessa struttura in doppia lamiera, coibentata e rinforzata da omega interni con inserto in acciaio al manganese, due doppi


deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso ed un perno a soffitto. Le porte blindate Gold-Plus si conformano alle più diverse esigenze funzionali differenziandosi nei sistemi di chiusura, tutti di ultima generazione.

GOLD PLUS TR 400

Un'unica chiave comanda l'intero sistema di chiusura. I chiavistelli in acciaio, alloggiati al proprio interno un perno temprato anti-taglio. La serratura è dotata di un movimento a ingranaggi che rende molto fluido lo scorrimento dei chiavistelli, minimizzando lo sforzo esercitato dalla chiave. Caratteristica peculiare del meccanismo è il cilindro di sicurezza a profilo europeo - Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re - protetto da un dispositivo anti-trapano e anti-estrazione. La sicurezza è anche garantita da un sistema brevettato che blocca la serratura in caso di estrazione forzata del cilindro.

Serratura

- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo e movimento a ingranaggi
- Chiavistelli con inserto anti-taglio
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro

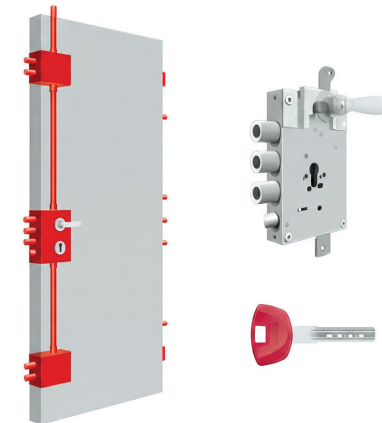


GOLD PLUS TR 601

Serratura di sicurezza con doppio cilindro a profilo europeo. La serratura principale è dotata di un cilindro di sicurezza - Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re - difeso sul lato esterno da un robusto dispositivo anti-trapano e anti-estrazione. La rotazione della chiave e la movimentazione dei chiavistelli sono rese morbide e fluide grazie al movimento a ingranaggi della serratura. I chiavistelli in acciaio alloggiati al proprio interno un perno temprato anti-taglio. La serratura secondaria è azionata da una chiave che comanda lo scrocco e il chiavistello di chiusura e blocca anche la serratura principale, consentendo al padrone di casa di regolare l'accesso del personale di servizio. Nella versione doppia serratura, disponibile su richiesta, la sostituzione del cilindro standard con un cilindro di sicurezza - Smart, Excel o Prestige - dotato di dispositivo di protezione anti-trapano e anti-estrazione, trasforma anche questa chiusura in una serratura di massima sicurezza. Inoltre, si possono masterizzare entrambi i cilindri, in modo che un'unica chiave padronale azioni entrambi i meccanismi e la chiave di servizio solo uno. La sicurezza è anche garantita da un sistema brevettato che blocca la serratura in caso di estrazione forzata del cilindro.

Serratura

- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo e movimento a ingranaggi
- Chiavistelli con inserto anti-taglio
- Seconda serratura con cilindro a profilo europeo
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro

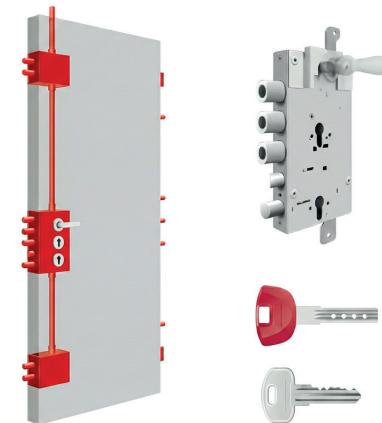


GOLD PLUS LINX

Serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica. Con Linx non è più necessaria nessuna manovra di chiusura dello scrocco e dei chiavistelli, perché la porta fa tutto da sé grazie al movimento motorizzato. Il comando può essere impartito digitando il codice personale sulla tastiera numerica o accostando alla porta la speciale chiave transponder. In diverse configurazioni è possibile implementare il sistema con apertura tramite smartphone, con lettore d'impronta digitale e con il collegamento all'impianto domotico di casa vostra.


Serratura

- Serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica
- Funzionamento a rete con batteria tampone
- Cilindro a profilo europeo per apertura di emergenza
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro

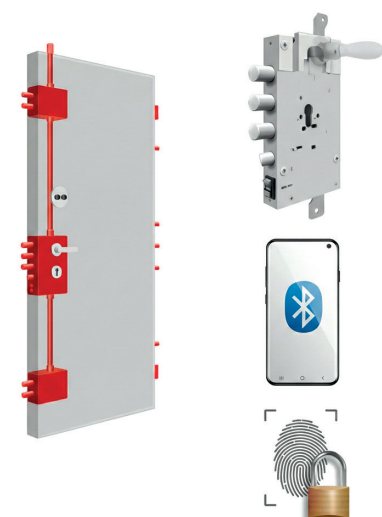


Caratteristiche tecniche GOLD PLUS

- Lamiera esterna elettrozincata spessore 12/10
- Rinforzi interni in acciaio anti-taglio
- Cerniere registrabili su due assi
- Telaio in acciaio 20/10
- Spioncino panoramico
- Limitatore di apertura
(di serie su modelli TR 400 e TR 601)
- Soglia mobile parafreddo

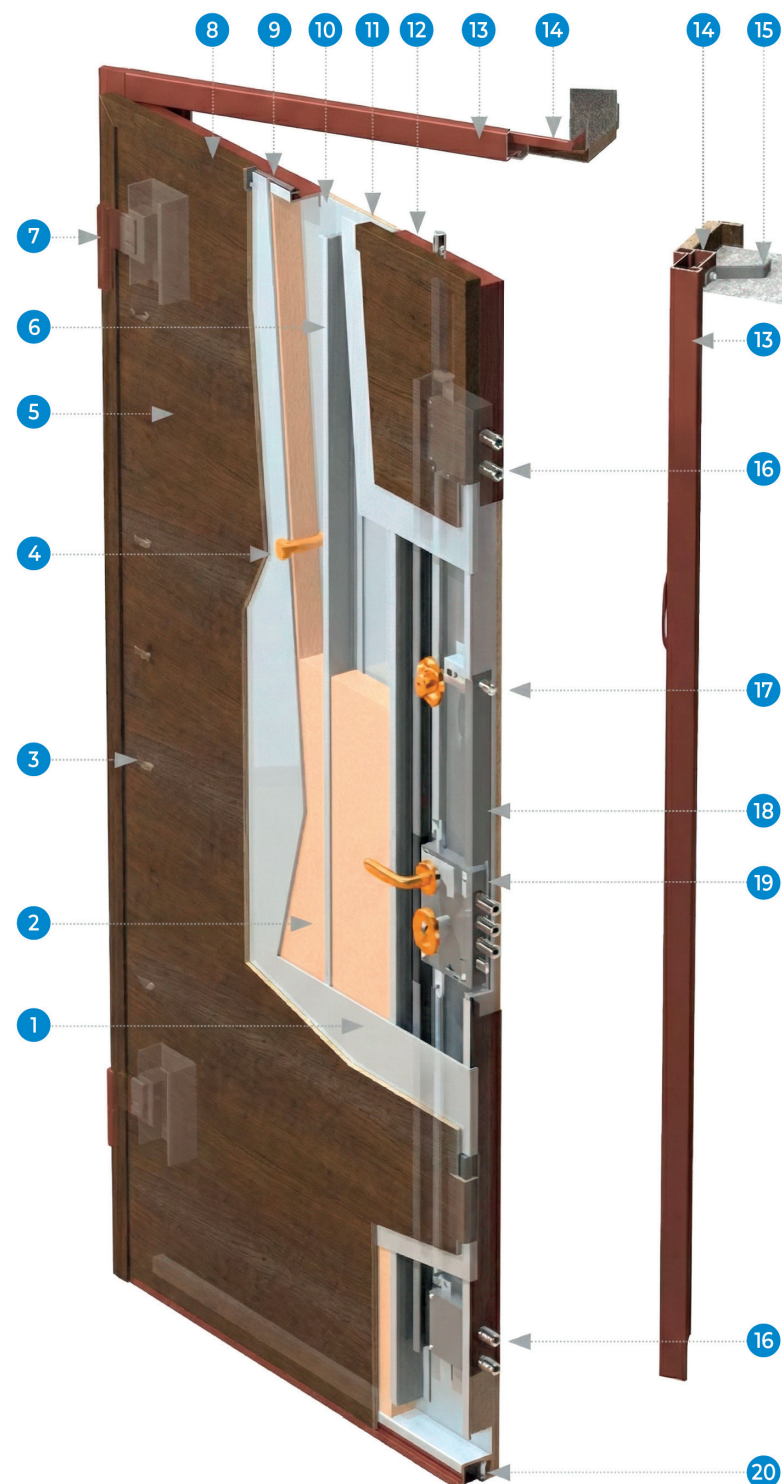


- 1 lamiera interna
- 2 coibentazione
- 3 rostri fissi
- 4 spioncino panoramico
- 5 pannello interno
- 6 rinforzi verticali con inserto anti-taglio
- 7 cerniere registrabili
- 8 cornice ferma pannello interno
- 9 guarnizione anta
- 10 lamiera esterna
- 11 pannello esterno
- 12 bordo fermapannello esterno
- 13 telaio
- 14 falsotelaio
- 15 zanca
- 16 2 doppi deviatori con asta verticale
- 17 limitatore d'apertura
- 18 piastra di protezione serratura
- 19 serratura di sicurezza
- 20 soglia mobile parafreddo

Telaio normale

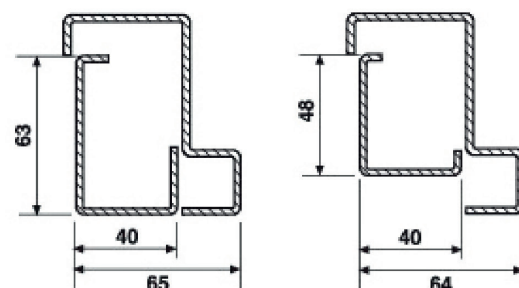

Telaio ridotto

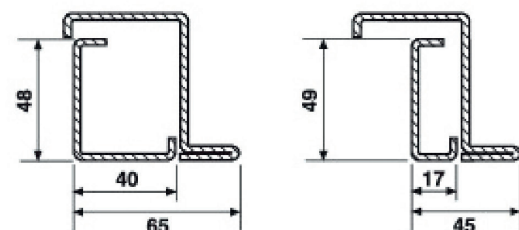

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili

Anta

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni dotati di inserti in lamiera antitaglio.
- Lamiera esterna spessore 12/10, interna spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 5 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 2 cerniere ad alta resistenza con cardine diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili su due assi.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico.
- Limitatore di apertura.
- Soglia mobile parafreddo.
- Maniglia interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori

Telaio e Falsotelaio

- Telaio e falsotelaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10, verniciati a forno color testa di moro; disponibili in diversi colori su richiesta. Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione

Sistema di chiusura

- Serratura di sicurezza con movimento ad ingranaggi per cilindro a Profilo Europeo con dispositivo antistrappo. Tre punti di chiusura centrali più lo scrocco. Chiavistelli sagomati a profilo depositato con barra antitaglio.
- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso e un perno a soffitto.
- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- La serratura può essere dotata dei cilindri* a Profilo Europeo Smart, Excel e Prestige, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo provvisorio in cantiere.

Rivestimenti

- Entrambi i rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc...
- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di cornici in legno facili da smontare per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera plastificati colore testa di moro.

Opzioni e versioni speciali

- È possibile realizzare le porte della serie Gold Plus: con sopraluce cieco o vetrato, rettangolare o arcuato; con scasso vetrato di diverse forme e dimensioni; con riscontro elettrico per apertura scrocco a distanza; ad arco a tutto sesto o a sesto ribassato; con senso di apertura invertito (dall'interno verso l'esterno); inserite in ingressi blindati con parti fisse laterali vetrate.
- È possibile dotare le porte della serie Gold Plus di Telaio tipo Confort con guarnizione di battuta e cerniere nascoste; in tal caso chiedere fattibilità per realizzazioni speciali ed influenza sulle prestazioni.

Sezione orizz. Versione a un'anta.

