



ACTIVA



www.iltuoserramento.it

IL TUO SERRAMENTO®



www.iltuoserramento.it

IL TUO SERRAMENTO®

ACTIVA

Caratteristiche tecniche ACTIVA

- Lamiere elettrozincate spessore 10/10
- Rinforzi interni verticali
- Sistema di chiusura a Norma EN 1125
- Maniglione antipanico
- Telaio in acciaio 20/10
- Spioncino panoramico
- Soglia mobile parafreddo

porta Blindata Antipanico Activa

La porta blindata antipanico Activa rappresenta la scelta ideale quando sia richiesta una porta antieffrazione che permetta lo sblocco rapido e l'uscita dall'ambiente protetto anche in situazioni di emergenza

La serratura di sicurezza, azionata da

un cilindro a profilo europeo, assicura la protezione contro l'effrazione; il maniglione antipanico interno – omologato secondo la norma EN 1125 – in caso di azionamento fa rientrare contemporaneamente il mezzo giro ed i chiavistelli della serratura di sicurezza, consentendo immediatamente l'uscita. Activa è

disponibile anche in versioni con scasso vetro e con sopraluce, e può essere rivestita con tutti i pannelli della gamma Torterolo & Re, in modo da integrarsi con naturalezza in uffici, locali pubblici, musei, ecc., anche quando si tratti di edifici storici.

1 ANTA

- Antieffrazione: **Classe 3** norma ENV 1627
- Abbattimento Acustico: **Rw da 37 a 42 dB**
- Trasmissione Termica: **U_d = da 1,7 a 1,4 W/m²k**

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili


Struttura dell'Anta

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni.
- Lamiere spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 5 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 2 cerniere ad alta resistenza con cardine. diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza e larghezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico.
- Soglia mobile parafreddo.
- Maniglieria esterna disponibile in diverse tipologie e colori.
- Mostrina interna per cilindro nera.
- Maniglione antipanico nero con barra rossa.
- Porta sempre a tirare


Telaio e Falsotelaio

- Telaio e falsotelaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10, verniciati a forno color testa di moro; disponibili in diversi colori su richiesta.
- Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione.

Telaio normale

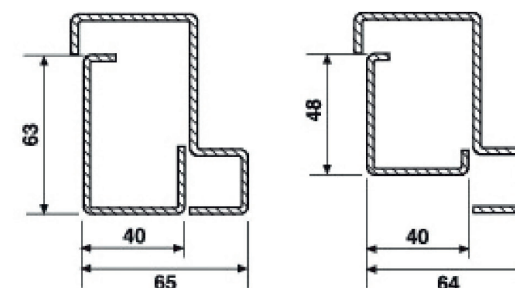

Telaio ridotto

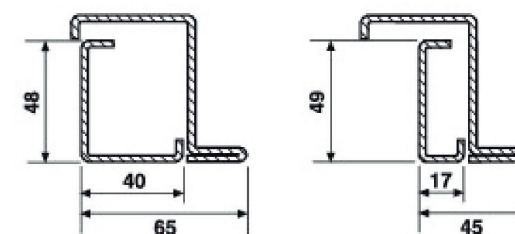

Sistema di chiusura

- Serratura di sicurezza predisposta per cilindro a Profilo Europeo. Sistema di rientro rapido dei chiavistelli tramite maniglione antipanico. Tre punti di chiusura centrali più il mezzo giro.
- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso.
- Defender nero di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- La serratura può essere dotata dei cilindri* a Profilo Europeo Smart, Excel e Prestige, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo provvisorio in cantiere.

Rivestimenti

- Entrambi i rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc...
- Rivestimento esterno fissato all'anta per mezzo di cornici in legno.
- Rivestimento interno fissato con bordi in lamiera plastificati colore testa di moro.


Opzioni e versioni speciali

- È possibile realizzare la porta Activa: con sopraluce cieco o vetrato, rettangolare o arcuato; con scasso vetrato di diverse forme e dimensioni; con riscontro elettrico per apertura scrocco a distanza; inserite in ingressi blindati con parti fisse laterali vetrate.

ACTIVA

Serratura

- Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro

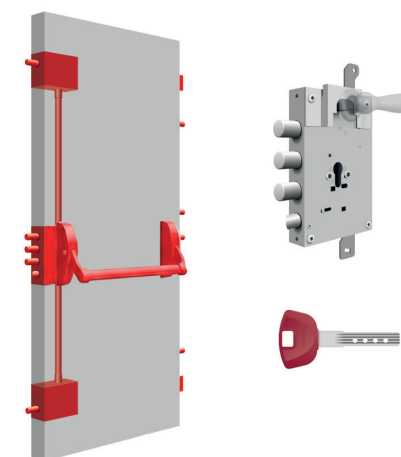

Sezione orizzontale versione a un'anta

