



NEW ELEGANCE



CE MADE IN ITALY

Sicurezza



Performance



Personalizzazione



1 ANTA

- **Antieffrazione:** Classe 4 norma ENV 1627
- **Abbattimento Acustico:** Rw 43 dB
- **Trasmittanza Termica:** $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$

2 ANTE

- **Antieffrazione:** Classe 3 norma ENV 1627
- **Abbattimento Acustico:** NPd
- **Trasmittanza Termica:** $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$

Personalità raffinata, sicurezza evoluta

Linee sobrie e superfici complanari con la parete o il telaio, su cui lo sguardo scorre senza essere distratto da cerniere o scalini. Isolamento acustico, termico e sistemi di chiusura di ultima generazione a cilindro o elettroniche motorizzate, gestibili tramite tastiera transponder o app: la porta blindata Nuova Elegance esprime con garbo raffinato le più attuali tendenze dell'architettura d'interni insieme al comfort e alla sicurezza più evoluti.

Le porte della serie Nuova Elegance sono fornite di una struttura estremamente robusta in doppia lamiera di acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni, due deviatori laterali a due perni, posti uno in alto e l'altro in basso e piastra anti-trapano a protezione della serratura. Il doppio schermo d'isolamento garantisce performance molto elevate anche sotto il profilo del comfort grazie alla coibentazione interna in lana di roccia e al pannello isolante


posto sotto il rivestimento esterno. L'anta è dotata di tre grandi rostri fissi in acciaio saldati alla lamiera esterna e di due robuste cerniere a scomparsa che si inseriscono nel telaio alla chiusura, lasciando il lato interno dell'anta libero da ogni ingombro. Nelle diverse configurazioni di posa Nuova Elegance può avere il pannello complanare con il telaio o con i coprifili o può essere installata con la sola anta a vista perfettamente complanare con il muro.

NEW ELEGANCE E2C

Un'unica piccola chiave aziona l'intero sistema di chiusura. Gli speciali chiavistelli sagomati a sezione maggiorata con inserto anti-taglio aumentano la resistenza ai tentativi di scasso. La serratura di sicurezza è dotata di movimento a ingranaggi che rende molto fluido lo scorrimento dei chiavistelli, minimizzando lo sforzo esercitato dalla chiave. Cilindro a profilo europeo - Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re - con speciale dispositivo anti-strappo, anti-trapano e anti-estrazione, brevetto Torterolo & Re che blocca il sistema in caso di estrazione forzata del cilindro.

Serratura

- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo e movimento a ingranaggi
- Chiavistelli sagomati a sezione maggiorata con inserto anti-taglio
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro

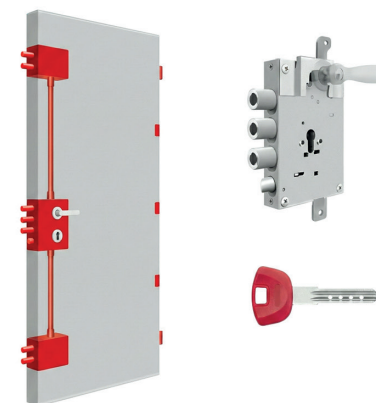


NEW ELEGANCE E2S

Doppia serratura: una serratura di sicurezza con movimento a ingranaggi e cilindro a profilo europeo - Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re - con speciale dispositivo anti-strappo, anti-trapano e anti-estrazione, brevetto Torterolo & Re, che blocca il sistema in caso di estrazione forzata del cilindro, e una serratura secondaria con cilindro, molto utile quando si voglia limitare l'accesso di eventuali dipendenti o collaboratori: aziona lo scrocco, il chiavistello di chiusura e blocca anche la serratura principale. Su richiesta, il cilindro standard della serratura secondaria può essere sostituito da un cilindro di sicurezza a profilo europeo con dispositivo di protezione cilindro anti-trapano e anti-estrazione; inoltre è possibile masterizzare entrambi i cilindri in modo che un'unica chiave padronale azioni entrambi i meccanismi, e la chiave di servizio solo uno. Gli speciali chiavistelli sagomati a sezione maggiorata con inserto anti-taglio aumentano la resistenza ai tentativi di scasso.

Serratura

- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo e movimento a ingranaggi
- Chiusura di servizio azionata da cilindro
- Chiavistelli sagomati a sezione maggiorata con inserto anti-taglio
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro

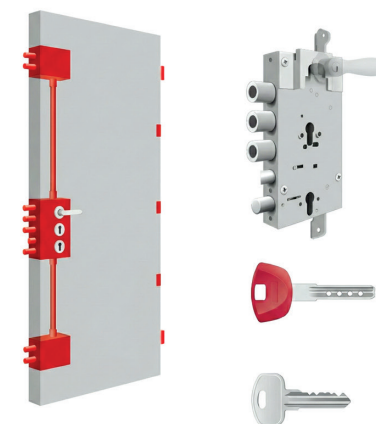


NEW ELEGANCE E2X

Questo modello è dotato di una serratura motorizzata di nuova generazione a gestione elettronica. I chiavistelli e lo scrocco, infatti, si ritraggono o escono in modo automatico, con comando impartito dall'esterno digitando il codice personale sul tastierino numerico o accostando alla porta la speciale chiave transponder e, dall'interno, semplicemente premendo un pulsante. Particolarmente indicata per uso domestico, è molto semplice sia nell'utilizzo quotidiano sia nella programmazione. Tramite una connessione bluetooth, la serratura può essere aperta o chiusa direttamente dal vostro smartphone, potendo accedere inoltre a tutte le funzioni di programmazione. Nella versione Lx7 "fingerprint", invece, basterà un semplice accostamento del dito per azionarla.

Serratura



- Serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica
- Funzionamento a rete con batteria tampone
- Cilindro a profilo europeo "Smart" per apertura di emergenza
- Quattro configurazioni disponibili per la gestione dell'apertura
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro

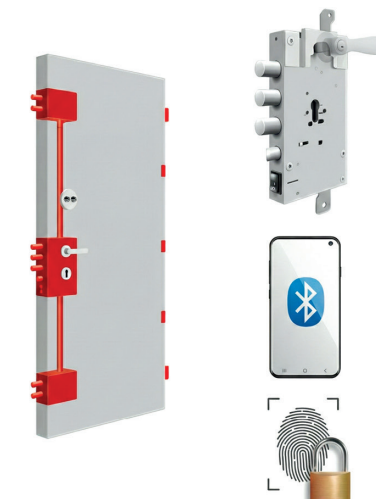

Caratteristiche tecniche NEW ELEGANCE

- Lamiera esterna elettrozincata spessore 12/10
- Rinforzi interni verticali
- Anta e telaio complanari lato interno
- Cerniere a scomparsa registrabili su due assi
- Struttura in lamiera a doppio scudo termico ed acustico
- Spioncino panoramico
- Doppia guarnizione di battuta interna / esterna
- Soglia mobile parafreddo

Telaio

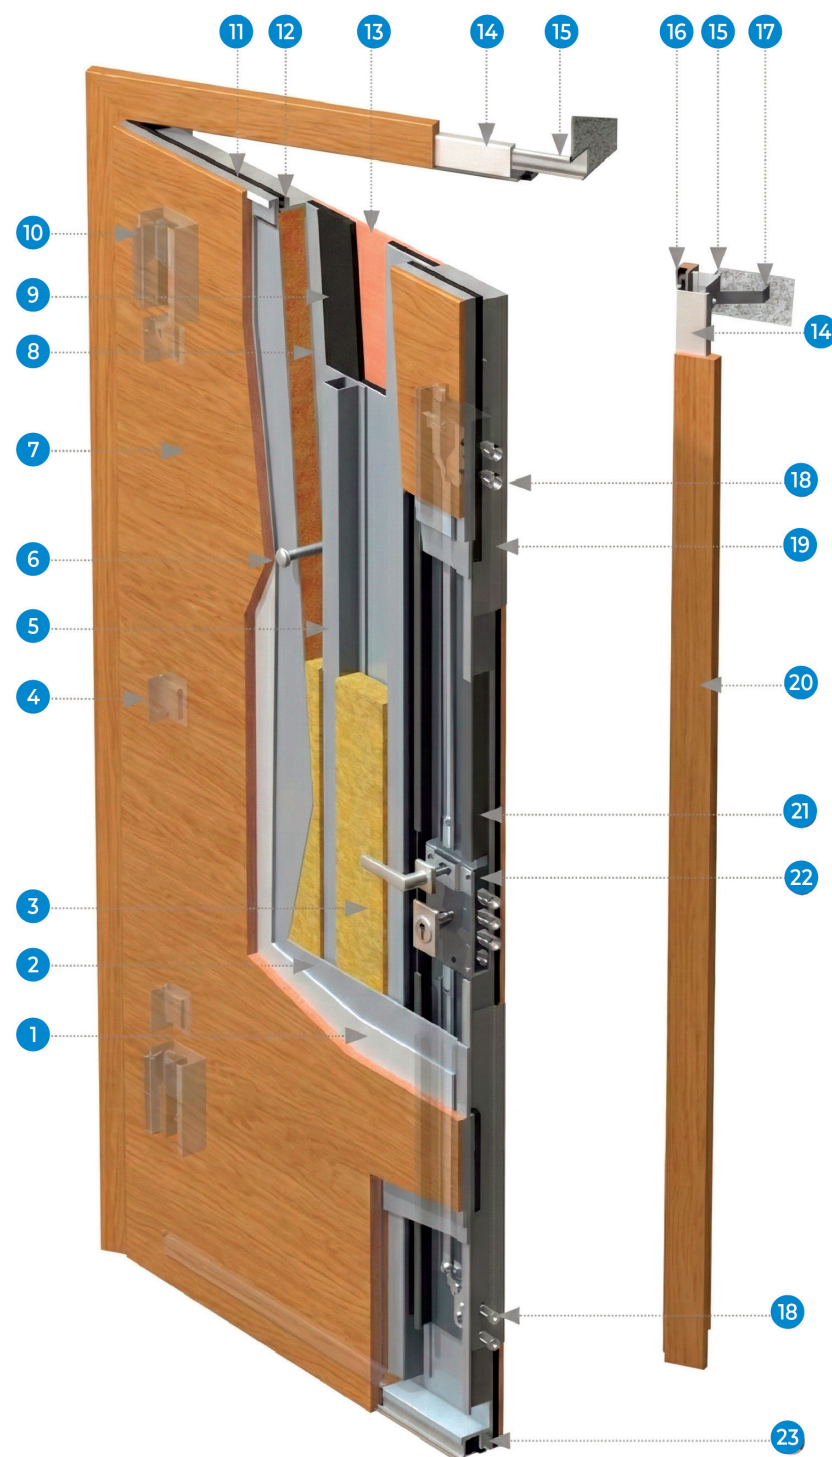

- 1 coibentazione
- 2 lamiera interna
- 3 coibentazione
- 4 rostri fissi
- 5 rinforzi verticali con inserto anti-taglio
- 6 spioncino panoramico
- 7 rivestimento interno
- 8 lamiera esterna
- 9 coibentazione esterna
- 10 cerniera a scomparsa
- 11 fermapannello interno
- 12 guarnizione anta
- 13 pannello esterno
- 14 telaio
- 15 falsotelaio
- 16 guarnizione telaio
- 17 zanca
- 18 deviatore
- 19 bordo fermapannello esterno
- 20 coprifilo interno
- 21 piastra di protezione serratura
- 22 serratura di sicurezza
- 23 soglia mobile parafreddo

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili

Anta

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni.
- Lamiera esterna spessore 12/10, interna spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Guarnizione coestrusa in megol sui tre lati.
- 3 rostri fissi lato cerniere stampati in acciaio, sezione 8 x 50 mm.
- 2 cerniere a scomparsa ad alta resistenza con cardine diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza e larghezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico.
- Soglia mobile parafreddo regolabile.
- Maniglia interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori.
- Angolo di massima apertura dell'anta: 105°.

Telaio e Falsotelaio

- Falsotelaio in acciaio pressopiegato spessore 30/10; tipo BIG.
- Telaio bisagomato spessore 20/10 verniciato a forno colore RAL 9006; disponibile in diversi colori su richiesta; dotato di guarnizione di battuta coestrusa.
- Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sui 3 assi: altezza, profondità e larghezza, per una facile e rapida installazione.

Sistema di chiusura

- Serratura di sicurezza predisposta per cilindro a Profilo Europeo con dispositivo antistrappo. Tre punti di chiusura centrali più il mezzo giro. Chiavistelli sagomati a profilo depositato.
- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso e un perno a soffitto.
- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano con geometria resistente allo strappo.
- La serratura può essere dotata dei cilindri a Profilo Europeo presenti sul nostro listino, così come di un mezzo cilindro provvisorio di cantiere.


Rivestimenti

- I rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc.
- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di speciali profili in alluminio asportabili per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera di acciaio inox.

Opzioni e versioni speciali


- Versione Anta complanare con il coprifilo.
- Versione Anta complanare con il telaio.
- Versione Anta rasomuro.

Sezione orizz. Versione a un'anta complanare con coprifilo.

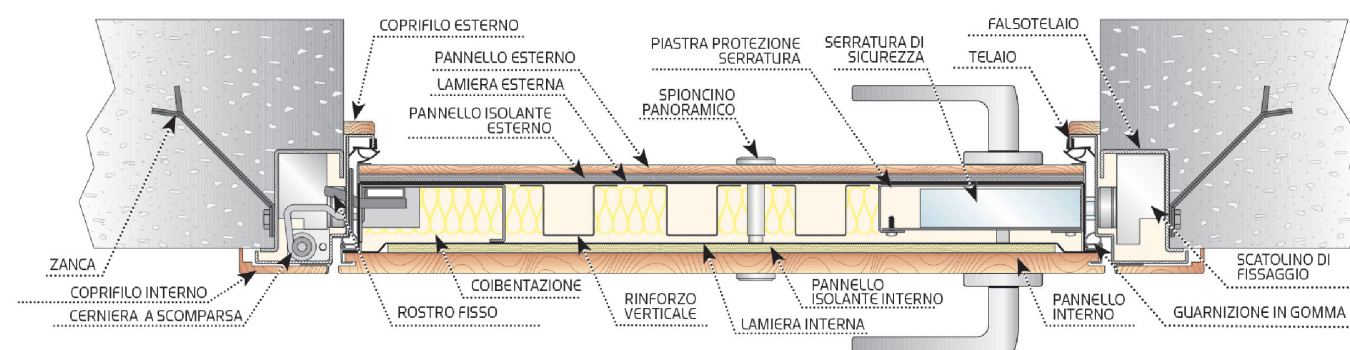

Versione anta complanare con telaio

disegno non in scala

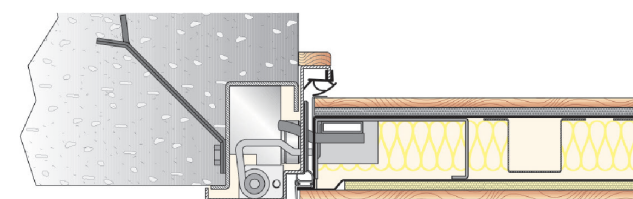

Versione anta raso muro

disegno non in scala

