



Punti di forza

- Anta a profilo ridotto
- Telaio in PVC 5 camere da 76 mm
- Tripla guarnizione
- Vetrocamera con gas Argon
- Canalina Warmedge
- Guarnizione tra anta e telaio saldata sui 4 lati
- Rinforzo tubolare in acciaio



Linea essenziale e massima superficie vetrabile. Supporta un unico spessore di composizione vetri da 28 mm.

Disponibile anche nella versione ALU

ICON

La linea Icon Centenario è sinonimo di eleganza e semplicità in armonia con la contemporaneità. Una linea adatta a diversi stili abitativi, soprattutto ai più classici ed eleganti.

Grazie ad un accurato studio dei materiali e delle loro prestazioni, i serramenti Icon Centenario sono dotati di specifiche tecniche superiori alla media.

Disponibile in pvc e pvc - alluminio, entrambi di alta qualità e durata, e con un'ampia gamma di colori per una personalizzazione completa delle abitazioni. Icon Centenario rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un serramento di alta qualità che unisca bellezza, comfort e sostenibilità ambientale.

La combinazione di materiali di alta qualità, design esclusivo e tecnologie all'avanguardia rende questa linea un'opzione eccellente per ogni tipo di abitazione.

Grazie all'alta capacità termoisolante, Icon Centenario contribuisce a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO₂.

La qualità dei materiali e la durata garantita dei serramenti, insieme ai processi produttivi virtuosi e alla completa riciclabilità del pvc, garantiscono un bassissimo impatto ambientale.

Inoltre, la sezione ridotta dell'anta permette una ampia superficie vetrata che assicura un'ottima illuminazione degli interni.

SISTEMA

Profili in pvc estruso classe A, con mescole classe "S" (climi severi). Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM.

TELAIO FISSO

Telaio spessore 76 mm, a 5 camere, con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. Porte finestre con soglie ribassate di altezza 39 mm o 23 mm.

ANTA

Profilo anta sezione 76x58 mm, a 6 camere, con rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. Profilo esterno in alluminio con funzione di cornice perimetrale fermavetro, assemblato ad incastro con il corpo principale in pvc. Biadesivo di tenuta strutturale, interno ed esterno.

VETRI

Vetrocamera con trattamento basso emissivo magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore unico di 28 mm. Il vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro in alluminio e biadesivo.

FERRAMENTA

Cerniere. Tipo anta-ribalta a forare, che non interrompono la continuità della guarnizione di battuta dell'anta. Portata massima delle cerniere 130 kg.

SISTEMA DI CHIUSURA

Ferramenta anta-ribalta con chiusura a nottolini registrabili.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Certificate presso laboratorio accreditato T2i - Treviso.

- Classe di permeabilità all'aria su finestra e porta finestra a 2 ante: 4
- Classe di permeabilità all'acqua su finestra a 2 ante: 7A
- Classe di permeabilità all'acqua su finestra a 2 ante: 9A
- Classe di permeabilità all'acqua su porta finestra a 2 ante con profilo inferiore standard: 5A
- Classe di permeabilità all'acqua su porta finestra a 2 ante con profilo inferiore ribassato: 8A
- Classe di resistenza al vento su finestra a 2 ante: C3
- Classe di resistenza al vento su porta finestra a 2 ante: B3



TRASMITTANZA TERMICA

$U_w=1,3 \text{ W/mqK}$ con $U_g=1,1$ per finestra a 2 ante LxH 1230x1480 mm. $U_w=1 \text{ W/mqK}$ con $U_g=0,6$ per finestra a 2 ante LxH 1230x1480 mm.



ISOLAMENTO ACUSTICO

R_w fino a dB 42



SICUREZZA

Fino alla Classe RC2

Scegliere i serramenti Icon significa fare una scelta di qualità e affidabilità. Con i profili in pvc estruso di classe A e le mescole di classe "S" (climi severi), questi serramenti garantiscono un isolamento termico e acustico superiore. La tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM assicura una tenuta perfetta, mentre il telaio spessore 76 mm a 5 camere con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm e l'anta con profilo a 6 camere e rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm offrono la massima stabilità e sicurezza.







I vetri, con trattamento basso emissivo magnetronico e distanziale a bordo caldo, garantiscono una perfetta isolazione termica, mentre la ferramenta anta-ribalta con chiusura a nottolini registrabili assicura una chiusura sicura e affidabile. Scegliere i serramenti Icon significa avere la certezza di una casa confortevole, protetta e silenziosa, grazie alla qualità e all'attenzione ai dettagli de Il Tuo Serramento S.r.l.

Sezione Tecnica

Principali Soluzioni




Quando si parla di colori, i requisiti richiesti sono elevatissimi. Tutte le tonalità garantiscono un'elevata resistenza all'esposizione della luce solare, agli agenti atmosferici e sono antigraffio. La linea **Icon Centenario** in pvc offre una gamma di colori dalle tonalità neutre e chiare a quelle più scure, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia che si tratti di un arredamento classico ed elegante o di uno stile più moderno e minimale. Le finiture in alluminio, che offrono ulteriore personalizzazione per soddisfare le esigenze estetiche e pratiche di ogni cliente, consentono tantissime possibilità di personalizzazione dal punto di vista cromatico. Possibile anche l'opzione bicolore, che consente di scegliere due colorazioni diverse tra interno ed esterno e rendere entrambi gli ambienti veramente unici. (tutte le misure sono espresse in mm.)

ICON

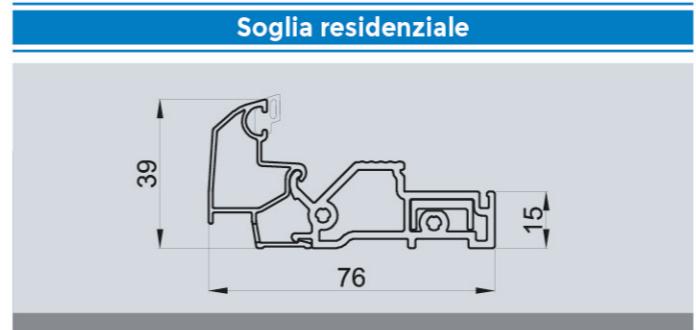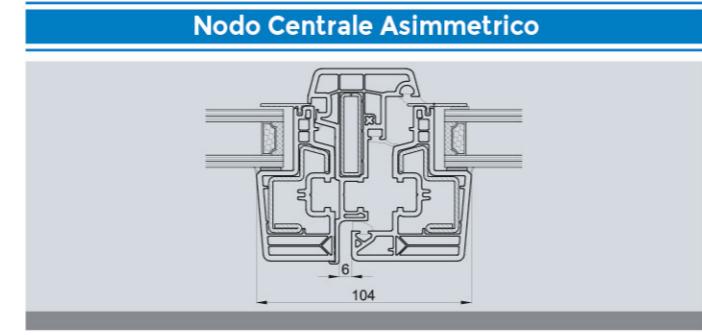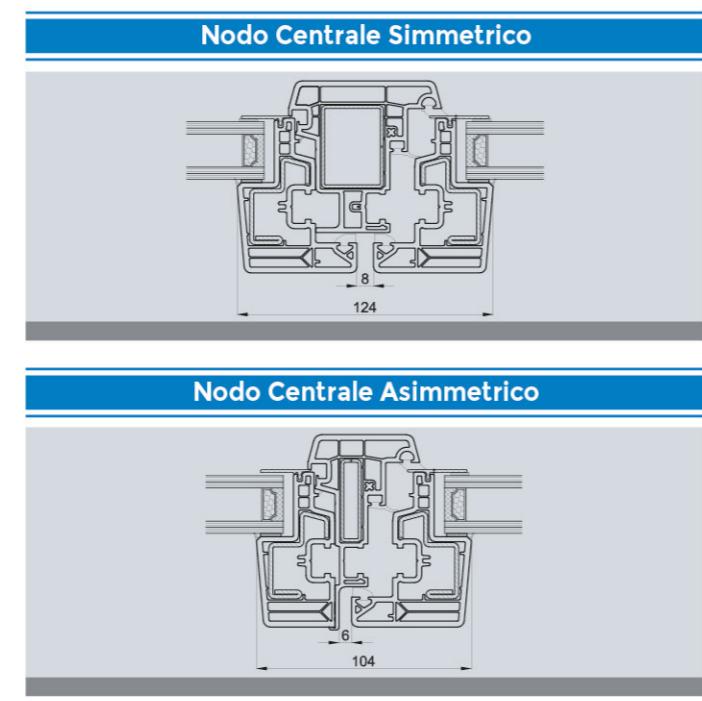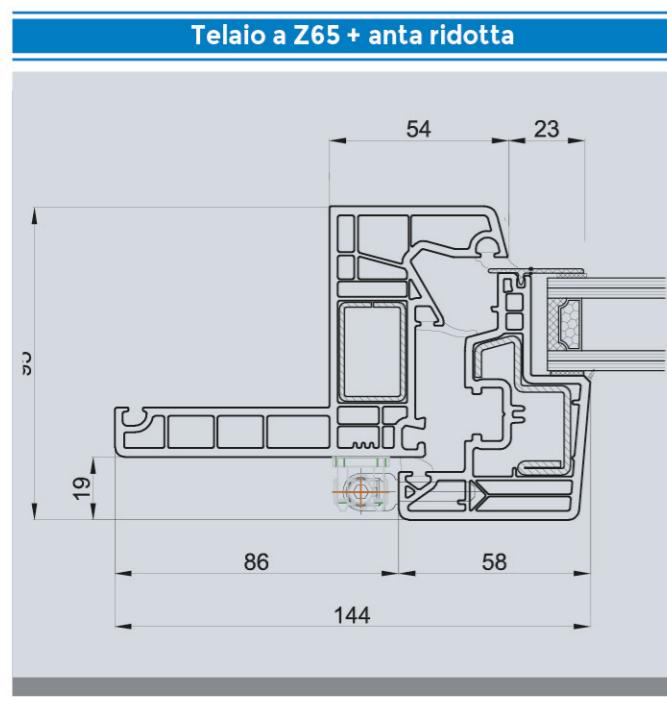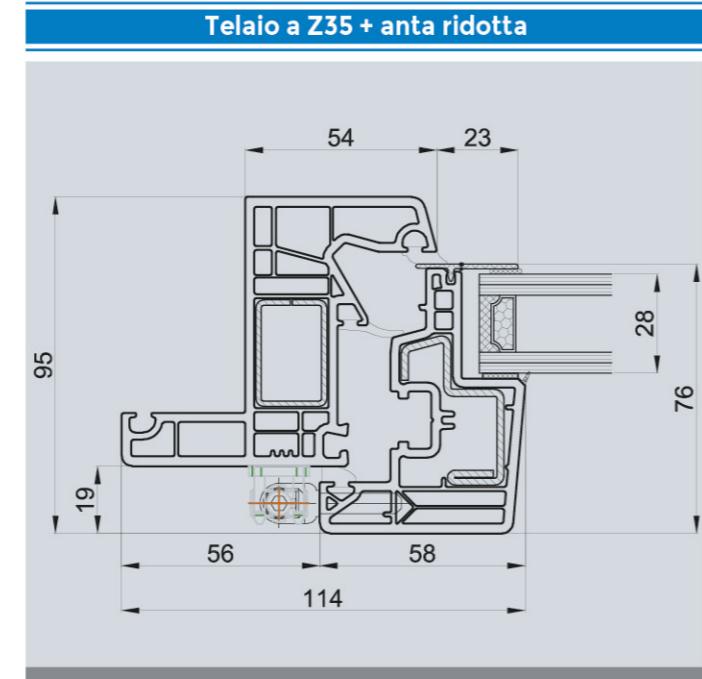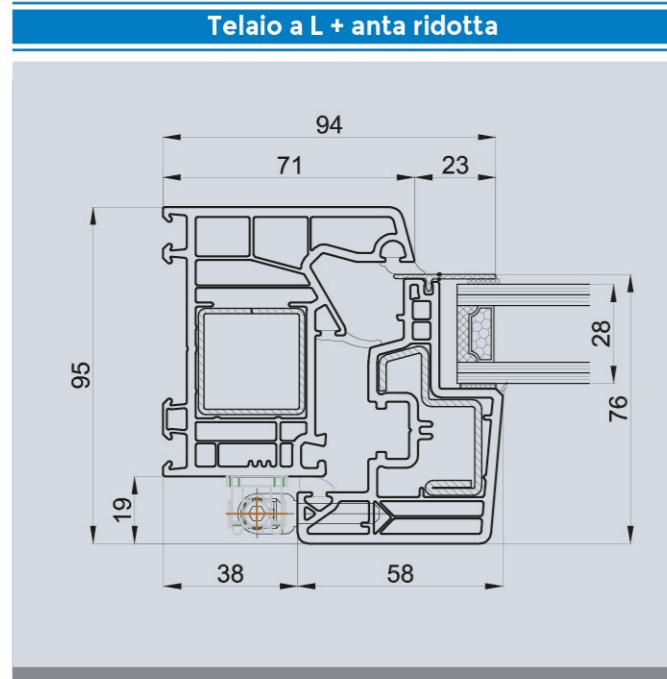




Anta per portafinestra con serratura e maniglia passante

Non disponibile per questa serie

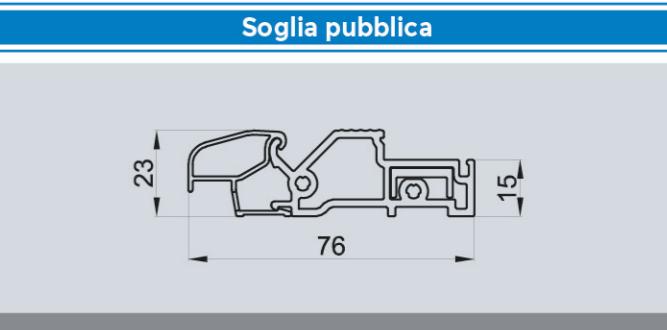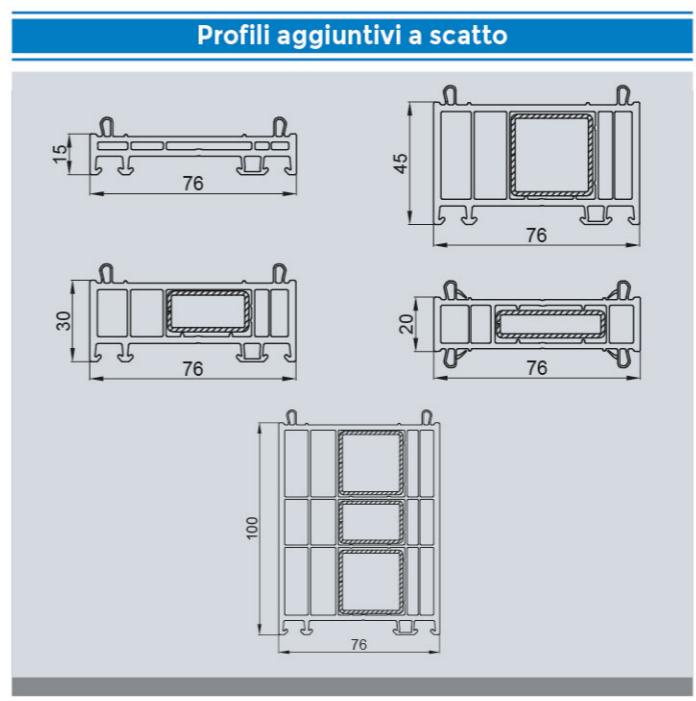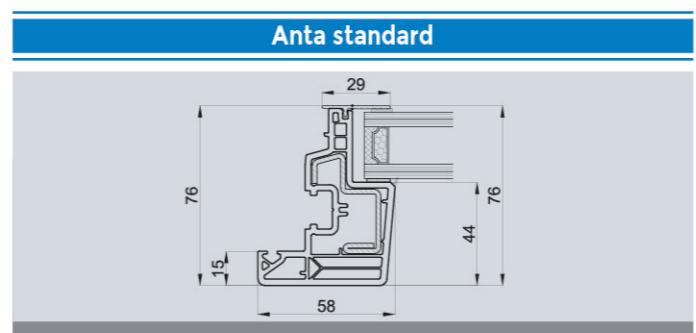


Anta per apertura verso l'esterno

Non disponibile per questa serie

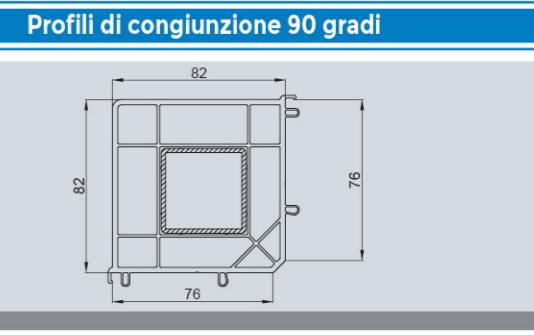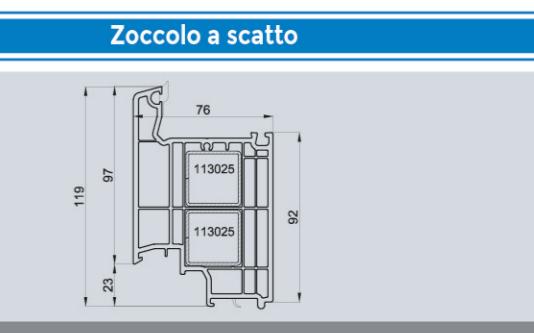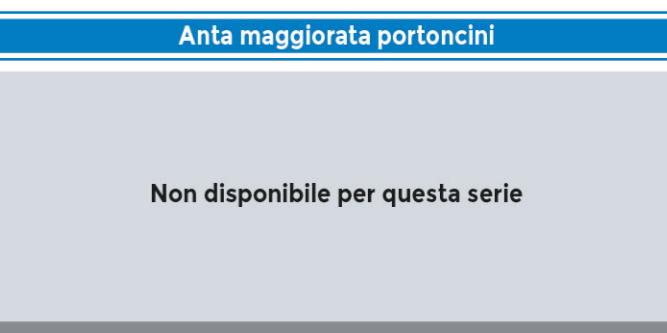

Finiture PVC

ICON

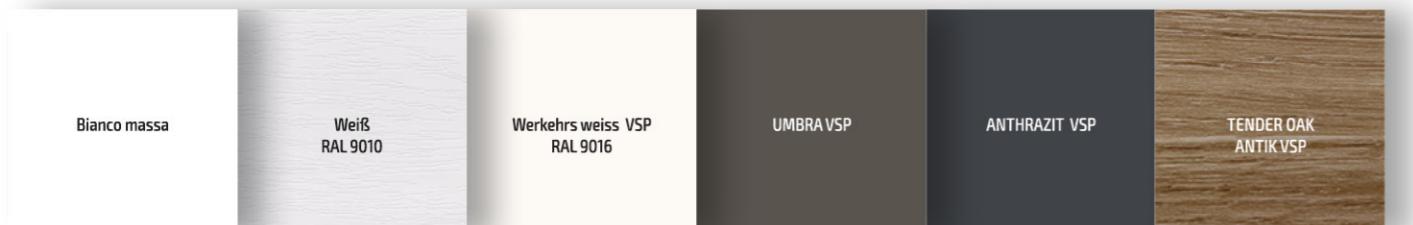

COLORE ORDINABILE SOLO PER
ICON ALU



Finiture su Tono Tono



Finitura PVC Soft Touch
Werkehrs weiss VSP - RAL 9016
Maniglia
RAL 9016

Finitura PVC Soft Touch
Umbra VSP
Maniglia
RAL 7022

Finitura PVC Soft Touch
Anthrazit VSP
Maniglia
RAL 7016

