




Collezione **TENDE** per **ATTICO**

Le tende da sole per attico uniscono design essenziale e prestazioni eccellenti per valorizzare gli spazi più esclusivi. La struttura su misura si adatta a terrazze e grandi superfici vetrate, offrendo ombreggiatura precisa e protezione totale dai raggi UV. Tessuti tecnici ad alta resistenza e meccanismi di sollevamento fluidi. Motorizzazione integrata per un controllo comfort - Massima libertà di personalizzazione e manutenzione ridotta. La soluzione sofisticata per chi cerca eleganza discreta e controllo totale del comfort abitativo.


RAFFAELLO




Accessori




Piedino fisso
in alluminio



Cassonetto




Kit Gamba




Kit Gamba




Supporto cassonetto
in alluminio




Profilo guida



Profilo Terminale



Supporto
cassonetto
in alluminio



Imballo con
cartone

Accessori Optional

- Supporto guida regolabile in altezza
- Supporto cassonetto parete/soffitto in alluminio
- Piedini e innesto guida
- Profilo traversa e gamba cm 80x80
- Innesto traversa
- Verniciature non di serie Pag. 68
- Motori e automatismi Pag. 62
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende attico



Larghezza 400 - Sporgenza 500

Classe secondo EN 13561:2009

Pressione di prova nominale p(N/m²)

1

40

Colorazioni standard




Colore standard




con telecomando

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Staffa parete soffitto

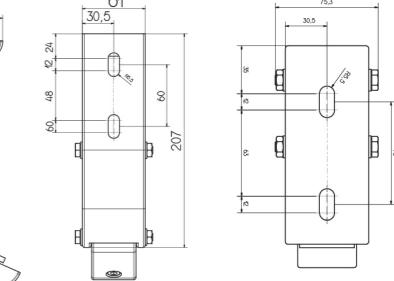


Installazione cassonetto
con piedini




Installazione guide
con piedini




Piedino fisso




Piedino regolabile



Guida



Terminale
ispezionabile





TMT


■ Tenda per attico realizzata con guide leggere, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici.

Il tessuto scorre nella parte interna delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle esigenze di installazione.


■ Dimensioni Massime Consigliate

Larghezza cm. 500
Sporgenza cm. 500
Altezza cm. 200

Accessori




Terminale




Guida



Staffe fisse standard
in alluminio



Tettino a
parete



Tettino a
soffitto



Staffe regolabili
in alluminio



Curve regolabili
in alluminio

Accessori Optional

- Tettino di protezione in alluminio
- Tettino in alluminio a parete per tmt con staffe regolabili
- Tettino in alluminio centrale
- Verniciature non di serie Pag. 68
- Motori e automatismi Pag. 62
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende attico



Larghezza 500 - Sporgenza 500 - Alt. 200

Classe secondo EN 13561:2009

1

Pressione di prova nominale p(N/m²)

40


Colorazioni standard




TMT-R/TMT-RC arganello e compreso nella larghezza
TMT/TMT-C/arganello all'esterno dei
supporti e compreso nella larghezza
inserito all'interno dei supporti

Sezione Tecnica TMT SINGOLO - Disegni Tecnici e Profili


Attacco a parete




Attacco a soffitto




Staffa parete soffitto

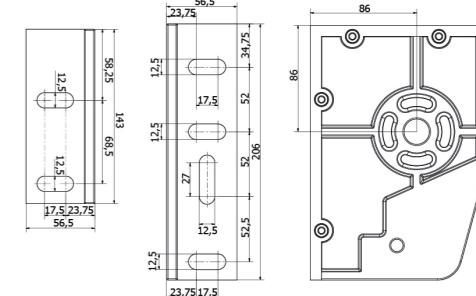


Profilo guida



Terminale Frangivento

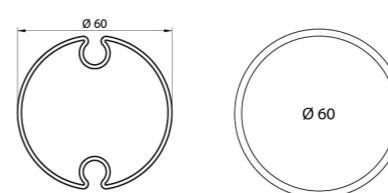


Piedino Guida




Sezione Tecnica TMT ACCOPPIATO - Disegni Tecnici e Profili


Attacco a parete




Attacco a soffitto




Staffa parete soffitto per accoppiare

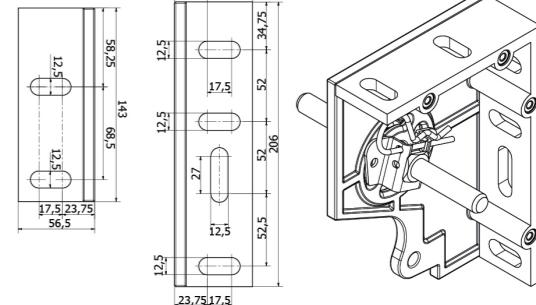


Profilo guida



Terminale Frangivento

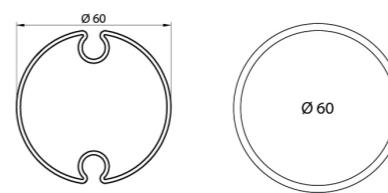

Piedino Guida






TMT PLUS

Piastra Singola


■ Tenda per attico realizzata con guide leggere, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte superiore delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle esigenze di installazione.

■ Dimensioni Massime Consigliate
Larghezza cm. 400
Sporgenza cm. 500
Altezza cm. 200

Accessori




Guida




Terminale




Staffe regolabili in alluminio



Tettino a parete



Tettino a soffitto



Imballo con cartone

Accessori Optional

- Tettino di protezione in alluminio
- Verniciature non di serie Pag. 68
- Motori e automatismi Pag. 62
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende attico



Larghezza 400 - Sporgenza 500 - Alt. 200

Classe secondo EN 13561:2009
Pressione di prova nominale p(N/m²)

1


40

Colorazioni standard



*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza


Sezione Tecnica TMT PLUS P/S SINGOLO - Disegni Tecnici e Profili




Attacco a soffitto




Attacco a parete

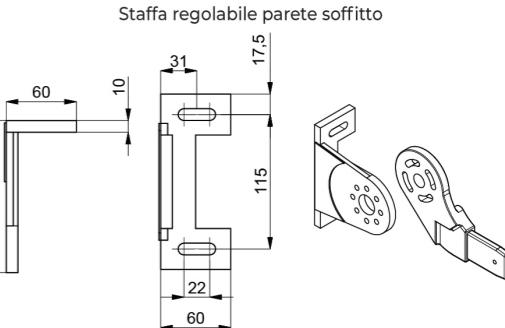


Staffa regolabile parete soffitto



Profilo guida




Terminale Frangivento




Piedino Guida Singola


Sezione Tecnica TMT PLUS P/S ACCOPPIATI - Disegni Tecnici e Profili




Staffe laterali attacco a soffitto




Staffe laterali attacco a parete

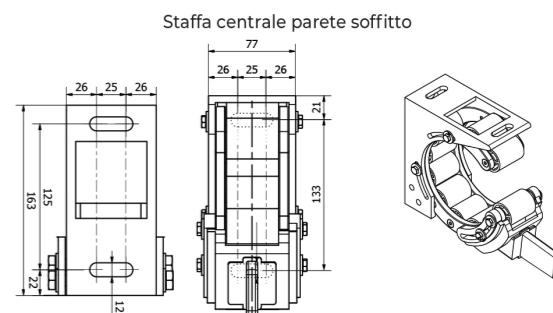


Staffa centrale parete soffitto



Profilo guida doppio



Terminale e Frangivento



Piedino Guida doppia




TMT PLUS BQ

Barra Quadrata


■ Tenda per attico realizzata con guide leggere, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte superiore delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. È possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle esigenze di installazione.

■ Dimensioni Massime Consigliate
Larghezza cm. 400
Sporgenza cm. 500
Altezza cm. 200


Accessori



Guida




Terminale




Staffe regolabili in alluminio

Optional



Tettinino in alluminio piegato



Imballo con cartone

Colorazioni standard




ral 9010 ral 1013 bronzo antracite ral 7035




*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza

Sezione Tecnica TMT PLUS BQ - Disegni Tecnici e Profili


Attacco a soffitto




Attacco a parete




Staffa TMT Plus BQ

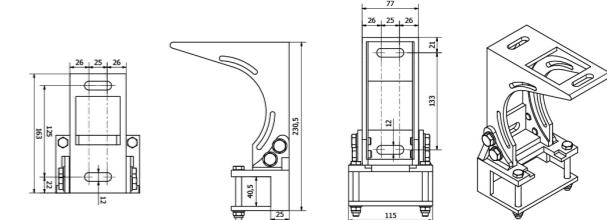


Profilo guida



Terminale Frangivento

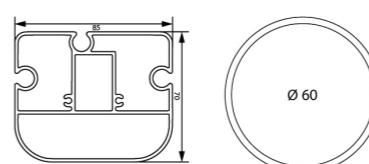


Piedino Guida Singola




Sezione Tecnica TMT PLUS BQ ACCOPPIATI- Disegni Tecnici e Profili


Attacco a Parete




Attacco a Soffitto




Staffa centrale TMT Plus B/Q

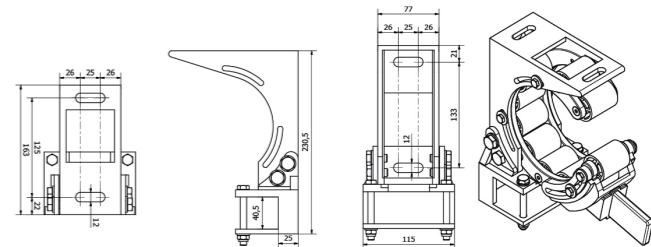


Profilo guida doppio



Terminale e Frangivento



Piedino Guida doppia



Accessori Optional

- Tettino di protezione in alluminio
- Verniciature non di serie Pag. 68
- Motori e automatismi Pag. 62
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende attico




Larghezza 400 - Sporgenza 500 - Alt. 200

Classe secondo EN 13561:2009
Pressione di prova nominale p(N/m²) 1
40

VERNICIATURE

NON DI SERIE

Per i colori di serie fare riferimento alla pagina del modello scelto



Bianco 9010



Avorio 1013



Marrone 8017



Grigio 7035




Argento 9006



Antracite




Corten



Bronzo



Arabescato
Grigio



Arabescato
Rame

Alluminio Colori Special SUBLIMATI - Con supplemento



PK T2N
Noce boliviana



PK MT 11
Korten PF



PK A 16 HD
Noce francia



PK A 16 HD
Noce fiammata



PK A 24 HD
Castagno



PK A 18 HD
Noce francia
scura



P 318 R Pino
chiaro con nodi
ruvido



C307RE ciliegio
fiammato
chiaro ruvido



PGE 12-603
Cement



PK MT 10
Ghisa

■ Per i colori non di serie richiedere preventivo e fattibilità
N.B. i tempi di produzione si allungano di 20 giorni

